


ПР221

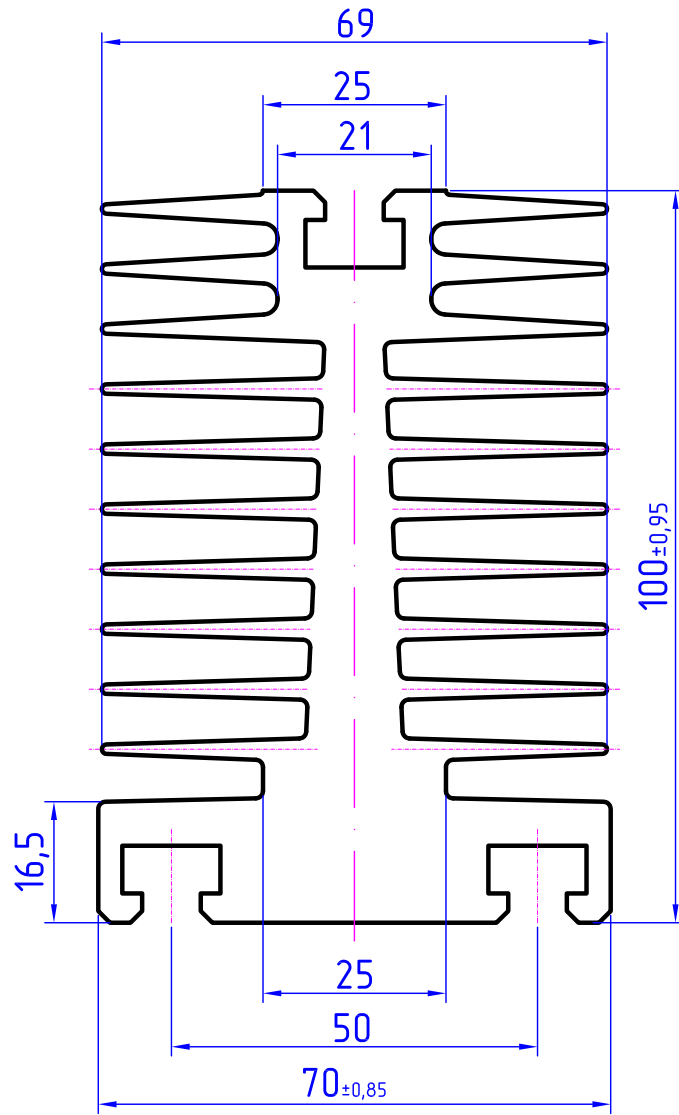

- * Размеры для справок, на изделии не контролируются.
- Допускается скругление острых кромок радиусом до R=0,5мм.
- Остальные технические требования согласно ГОСТ 22233-2001, как для профилей нормальной точности.


Периметр внешний, мм	Масса теорет. кг/пог.м
1453	8,7

ПР221

Профиль силовой
нормальной точности

Литера	Масса	Масштаб
	см. табл.	1:1
Лист	Листов 1	

сплав АД31
ГОСТ 4784-2019



Справ. номер

Перв. применение

Подпись и дата

Инв.н.дубл

Взам инв.н

Подпись и дата

Инв.н.подл

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				