

AB0089

Перв. примен.

Справ. N


Подп. и дата

Инв. N дубл



Подп. и дата

Инв. N подл

A (10:1)  
3 места



B (5:1)  
7 мест

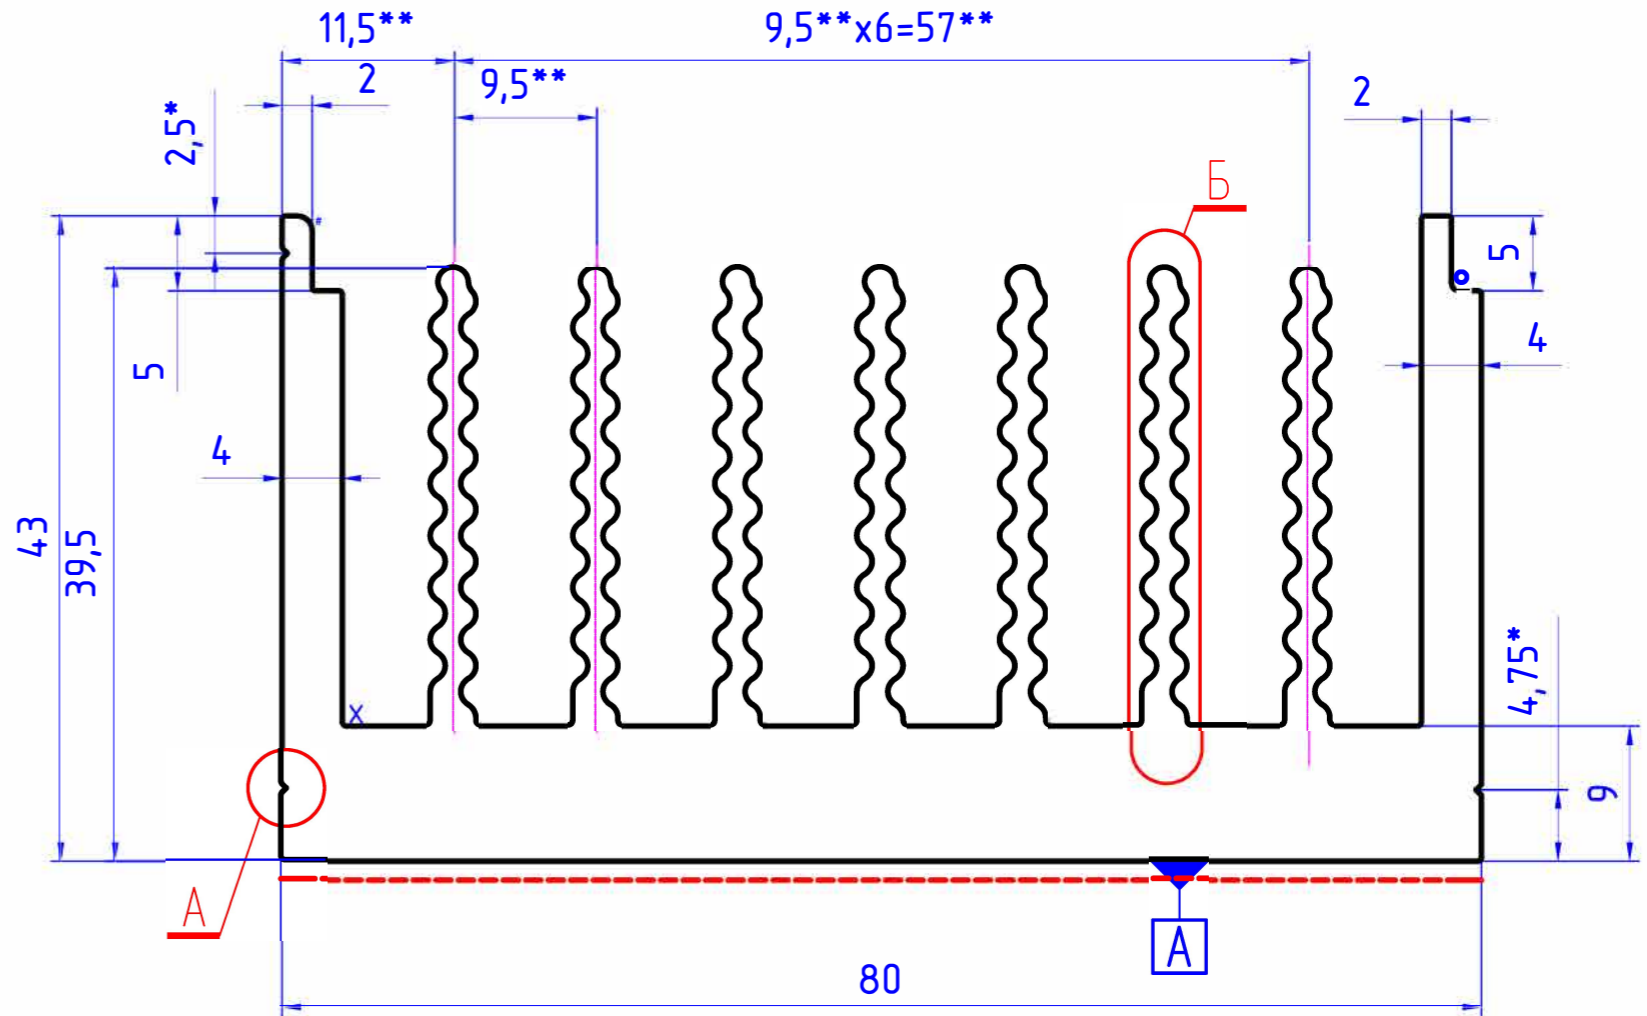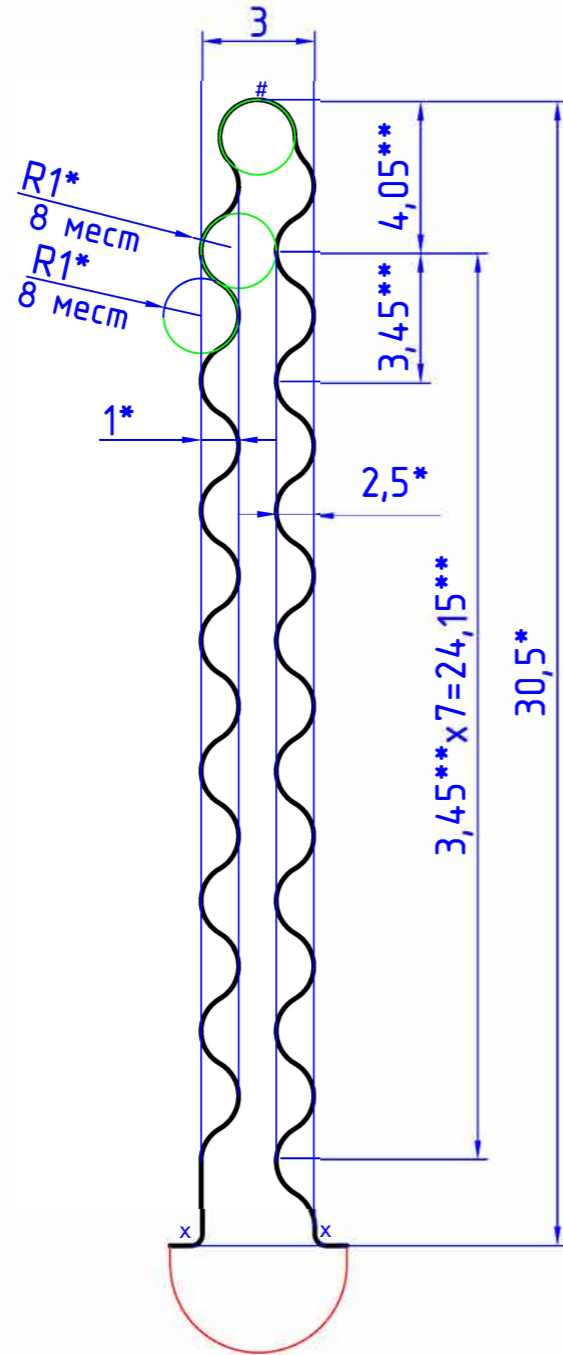

- x - R0,3\*
- o - R0,5\*
- # - R1\*

----- - лицевая поверхность

1. \* - Размеры обеспечиваются инструментом.
2. \*\* - Размеры для справок.
3. Неуказанные радиусы скруглений R0,2\*.
4. Отклонение от плоскостности поверхности A не более 0,4 мм
5. Состояние материала Т6..
6. Остальные технические условия по ГОСТ 22233-2018.

Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Масса теоретическая кг/пог.м	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр наружный, мм
14,05	3,794	90,7	805,8

				<b>AB0089</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Профиль радиаторный нормальной точности	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								2:1
Провер.						Лист	Листов	1
Т.конт.								
Н.контр.					сплав АД31 ГОСТ 4784-2019			 ООО "ЛИГРА"
Утв.								